



Oplijmzadel zonder oplegrand



Deze oplijmzadels zijn verkrijgbaar in diverse varianten en met diverse speelengtes.

A	B	C	C	C	C
Ø200mm	Ø160mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø200mm	Ø200mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø250mm	Ø160mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø250mm	Ø200mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø250mm	Ø250mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø160mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø200mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø250mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø315mm	200mm	300mm	400mm	500mm

Om het oplijmzadel van boven af te dicht en kan gebruik gemaakt worden van plug type 3.

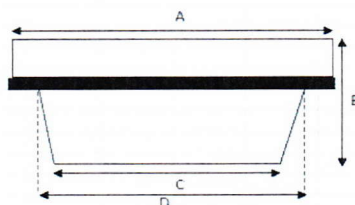

	A	B	C	D
Ø200mm	230	100	149	175
Ø250mm	280	100	199	225
Ø315mm	345	100	265	284



240mm

De standaard RVS haak wordt standaard bijgeleverd. Langere haken op aanvraag.

De plug dient altijd gevuld te worden met beton voor de centrering van de haak en voor het verzwaren van de plug. Tegen een meerprijs kunnen wij dit voor u verzorgen.

Voor een goede verbinding tussen het oplijmzadel en de PVC buis is het beter een flexibele, goed hechtende kit te gebruiken. Sikaflex 11FC is daarvoor zeer geschikt. Indien u geen kit gebruikt, is het raadzaam een spleetvullende lijm te gebruiken.