



# T-stuk en bocht bezand





	A	B	C	D
Ø160-160mm	160	160	250	258
Ø200-160mm	200	160	250	284
Ø200-200mm	200	200	250	310
Ø250mm	Op aanvraag			
Ø315mm	Op aanvraag			



	A	B	C	D
Ø110mm	110	110	200	165
Ø125mm	125	125	225	190
Ø160mm	160	160	280	245
Ø200mm	200	200	330	295
Ø250mm	Op aanvraag			
Ø315mm	Op aanvraag			

Om het T-stuk of de bocht van boven af te dichten kan gebruik gemaakt worden van plug type 3.

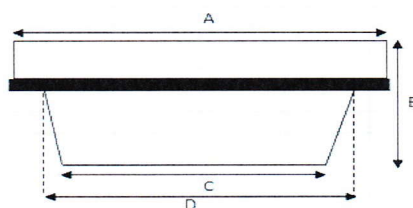

	A	B	C	D
Ø160mm	190	100	114	140
Ø200mm	230	100	149	175
Ø250mm	280	100	199	225
Ø315mm	345	100	265	284

De standaard RVS haak wordt standaard bijgeleverd.  
Langere haken op voorraad.

De plug dient altijd gevuld te worden met beton voor de centrering van de haak en voor het verzwaren van de plug. Tegen een meerprijs kunnen wij dit voor u verzorgen.