


Instortmoffen


Een instortmof wordt gebruikt als doorvoer door een betonmuur. De moffen worden in het beton gestort, waarnaar er, van beide kanten een buis e.d. aan verbonden kan worden. De instortmoffen kunnen geleverd worden als dubbele mof, maar ook als enkele mof.

Dubbele instortmof

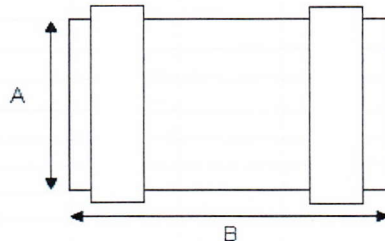

	A	B
Ø110mm	110	122
Ø160mm	160	132
Ø200mm	200	158
Overige diameters op aanvraag		

Enkele instortmof

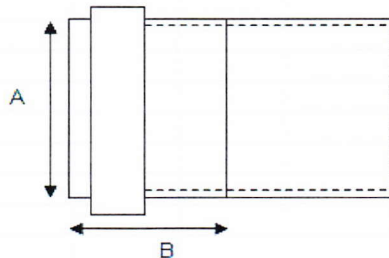


	A	B
Ø110mm	110	61
Ø160mm	160	66
Ø200mm	200	79
Overige diameters op aanvraag		

Voor beide opties geldt dat er een buisje in de mof wordt geplaatst. De maat van het buisje wordt bepaald door de dikte van de wand.

Bij de enkele instortmof wordt er, om het buisje in de mof, een vulring geplaatst die verwijderd wordt na het storten van het beton.

Het buisje wordt tijdens het betonstorten afgesloten met een speciedeksel.

> Speciedeksel



	A	B
Ø110mm	110	85
Ø160mm	160	130
Ø200mm	200	165

De instortmoffen zijn ook leverbaar met een plakplaat of zwelkit. Beide zorgen ervoor dat de instortmof beter op zijn plaats blijft zitten.