

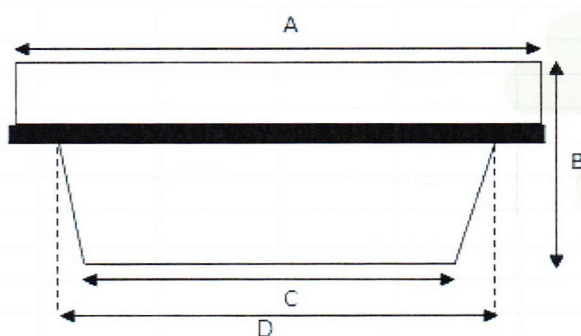


Plug voor afsluiting op betonvloer (Plug type 3)

Deze plug wordt gebruikt voor het afsluiten van een gat in een betonvloer of afdichting van een olijmazel. Daarnaast wordt de plug $\varnothing 160\text{mm}$ ook gebruikt voor het afdichten van een uitloop in een mestpan (zie datsheet mestpan vleesvarkens).

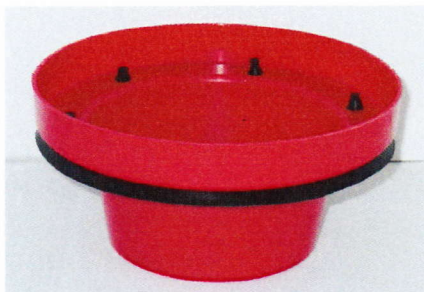

| | A | B | C | D |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| $\varnothing 160\text{mm}$ | 190 | 100 | 114 | 140 |
| $\varnothing 200\text{mm}$ | 230 | 100 | 149 | 175 |
| $\varnothing 250\text{mm}$ | 280 | 100 | 199 | 225 |
| $\varnothing 315\text{mm}$ | 345 | 100 | 265 | 284 |



De standaard RVS haak wordt standaard bijgeleverd.
Langere haken op aanvraag.

De plug dient altijd gevuld te worden met beton voor de centrering van de haak en voor het verzwaren van de plug. Tegen een meerprijs kunnen wij dit voor u verzorgen.