

Putplaten



Naast mestpannen kunnen wij ook putplaten leveren. Dit zijn gladde PP of PE platen met een verstevigingsstructuur aan de achterzijde. De platen zijn 100% zuiver PP of PE en recyclebaar, aangezien ze geen cadmium bevatten. De platen zijn lasbaar en onderling ook stuitlasbaar. De platen worden aan 1 zijde aangeschuind onder een hoek van 45°.

Per meter put worden de volgende materialen meegeleverd:


- > 1/4 tube bitumenkit (blackseal)
- > 6x RVS slagplug 6x70
- > 4x RVS parker 4x40
- > 1 meter onderstook van gerecycled kunststof, 30mm dik en aan 1 zijde aangeschuind

Daarnaast wordt er per verbinding 1 ondersteuningsprofiel meegeleverd van glasvezelversterkt kunststof. De profielen worden onder de juiste hoek afgekort.

Plaatverbinding

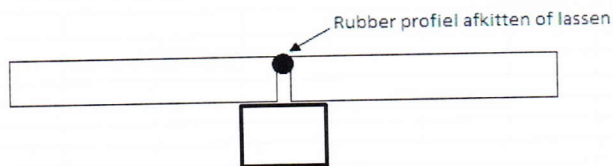

Doorsnede putplaat bij montage op putvloer

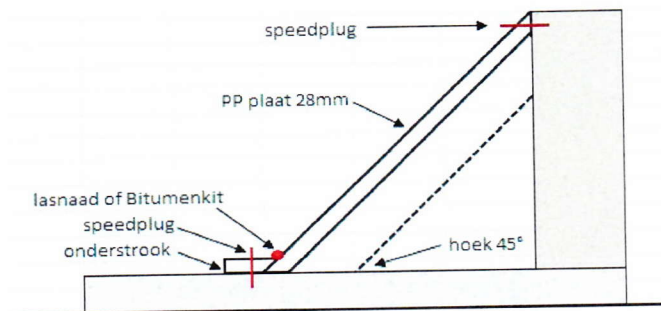

Doorsnede putplaat bij montage op muur

