


RVS muurschuif met RVS blad

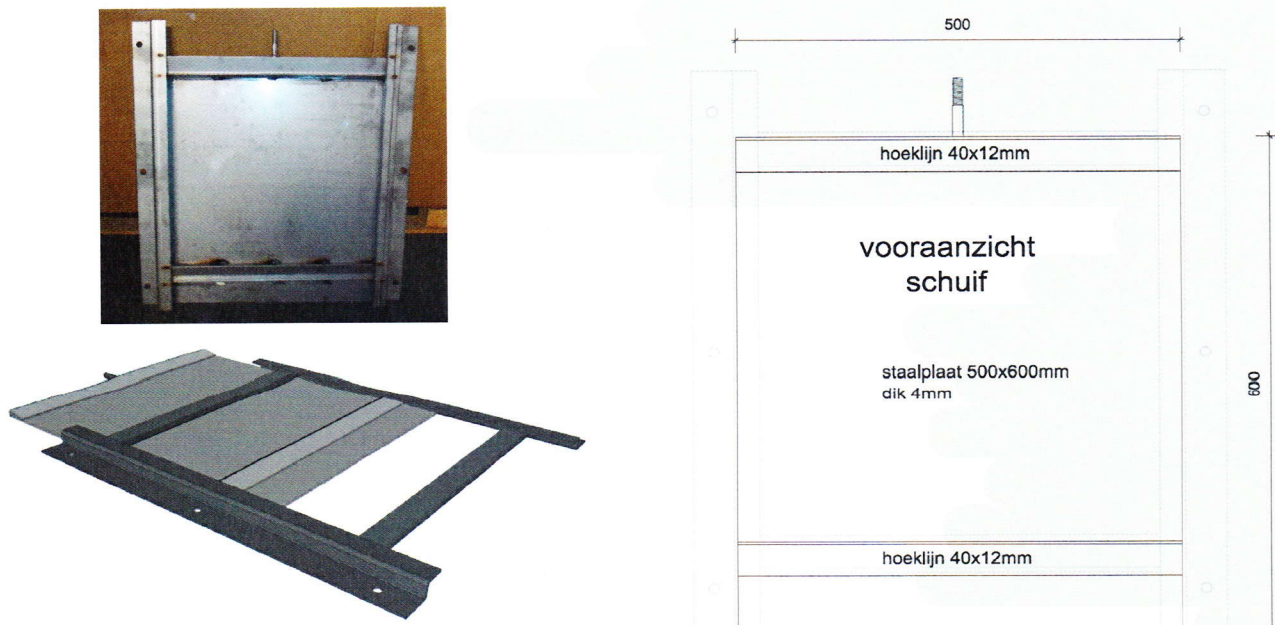

De standaardmaat voor de opening is maximaal $\varnothing 500$ mm. Andere maten op aanvraag.


De RVS muurschuif is vergelijkbaar met de muurschuif met kunststof blad. De RVS muurschuif sluit echter iets beter en sneller af. Daarnaast is deze schuif iets makkelijker bedienbaar wanneer er druk op de schuif staat.

Let op: deze muurschuif slijpt na een aantal dagen dicht met mest en is dus niet geschikt voor waterdichte afsluiting!!!

Deze muurschuif wordt standaard geleverd met de volgende bevestigingsmaterialen:

- > 6x RVS houtdraadbout 10mm lang 80mm
- > 6x carrosseriering 10mm
- > 6x plug 12mm
- > 1x tube blackseal kit

Standaard wordt er een bedieningshaak bijgeleverd van 0,5 meter, 1 meter of 1,5 meter. Langere lengtes op aanvraag.

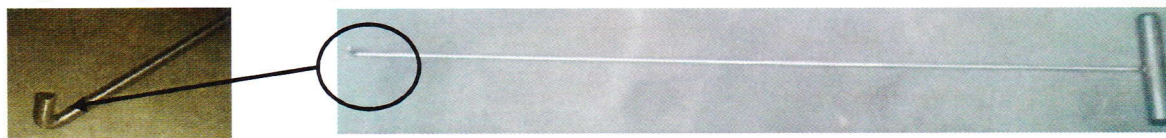

Daarnaast kan er, indien nodig, een verlengstang van 1,5 meter bijgeleverd worden. Door middel van het koppelstuk, van 125mm, kan de lengte aangepast worden. Andere lengtes op aanvraag.

