

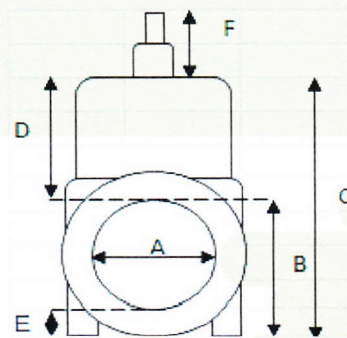


PVC schuifafsluiter Valterra en druk

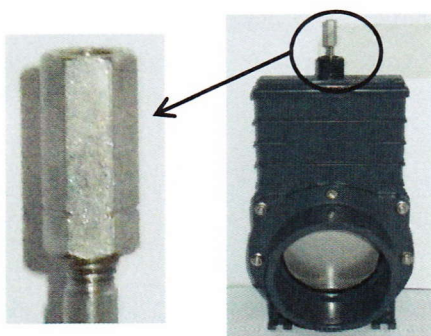

A	B	C	D	E	F	Max druk in MWK
Ø110mm	150	285	135	20	60	2

De Valterra schuifafsluiter wordt standaard geleverd met een verlengmoer (zie vergroting). Op aanvraag kan de afsluiter geleverd worden met handgreep A, B of C.

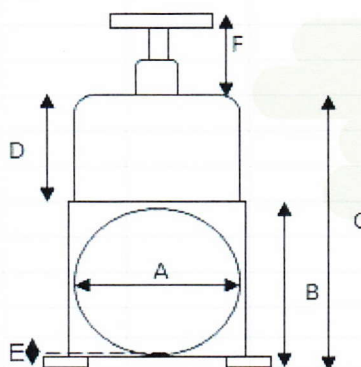

A	B	C	D	E	F	Max druk in MWK
Ø160mm	240	395	155	15	110	2

De drukschuifafsluiter Ø160mm wordt geleverd met een standaard handgreep.

Zowel de Valterra schuifafsluiter Ø110mm als de drukschuifafsluiter Ø160mm kunnen, indien nodig, geleverd worden met een verlengstang van 1 meter. De verlengstang kan bij beide geleverd worden met handgreep A, B of C.



A



B



C

Handgreep A wordt in alle andere situaties toegepast.

Handgreep B wordt toegepast wanneer de afsluiter door het rooster bediend moet worden.

Handgreep C wordt toegepast wanneer de afsluiter geheel in de vloer moet "verdwijnen".

De verlengstang kan dan omhoog getrokken worden met een haak.

Let op: Houdt rekening met het voorkomen van waterslag!!!